1270G 8W

JOHN DEERE

JOHN DEERE 8-RAD-HARVESTER 1270G

Die neuen John Deere Harvester der Serie G sind auf höhere Produktivität, bessere Verfügbarkeit und optimierte Kraftstoffwirtschaftlichkeit ausgelegt. Die 8-Rad-Version des 1270G bietet maximale Stabilität, eine ausgezeichnete Steigfähigkeit in steilen Hanglagen und einen perfekten Bodenandruck. Die Leistungsregelung der Aufarbeitung (PPC) mit drei Aufarbeitungsstufen entsprechend der Stammgröße ist jetzt Standardausstattung.

Präzise ste
effizienter

- Maximale Reic
  8,6/10,0/11,7
- Brutto-Hubmo
  Schwenkmom
- Schwenkwink

Zuverlässige und effiziente Harvesteraggregate

- Vier- und Zwei-Rad-Antrieb erhältlich
- Empfohlene Harvesteraggregate: H413, H414, H480C, H270 Serie II, H415 und H215E

Robuste Achsen und Bremsen

- Perfekt ausbalancierte Heavy-duty-Bogieachsen / Starrachsen hinten bei den Sechs-Rad-Modellen
- Hydromechanische Differenzialsperre, hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Betriebsbremse im Ölbad, federspeicherbetätigte Feststell- und Notbremse, automatische Rahmenbremse

Getriebe mit mehr Zugk

- Zugkraft: 180 kNm
- Hydrostatisch-mechanisches Zwe
  Gang: 0–7 km/h, 2. Gang: 0-21 kn

uerbarer, CH7 Kran

chweite:
m
oment: 197 kNm /
ent: 50 kNm
el: 220 Grad

Überarbeitete dreh- und nivellierbare Kabine

- Automatische Krannachführung
- Schwenkwinkel: 160 Grad
- Seitliche Neigung: 17 Grad
- Neigung nach vorn und hinten: 9 Grad
- Feste Kabine als Option

Verbesserte Steuerung

- Konfigurierbares TimberMatic™ H-16 Steuerungssystem
- Robuster CAN-Bus mit weniger Steckern und verbesserter Diagnose
- Hochleistungs-Steuergeräte für alle Funktionen mit weniger Sicherungen und Relais
- Fernzugriff auf das Steuerungssystem (RDA), JDLink™ und TimberLink™ erhältlich

Höhere Verfügbarkeit mit Wartungsvertrag

- Verlängerte Wartungsintervalle mit TimberCare™ Wartungsverträgen möglich
- Haupt-Wartungsintervalle zwischen 1.500 und 3.000 Betriebsstunden, bei einer Zwischenwartung nach 750 Stunden

kraft

igang-Getriebe: 1.
n/h

Kraftstoffsparender Motor – Höhere Leistung und Zuverlässigkeit

- John Deere PowerTech™ Plus 6090 6-Zylinder-Motor mit Turbolader und Ladeluftkühler gemäß Abgasvorschrift EPA Final Tier 4/EU Stufe IV
- Dieselmotor mit 9,0 l Hubraum
- Leistung: 200 kW bei 1.600–1.900 U/min
- Drehmoment: 1315 Nm bei 1.200–1.400 U/min
- Kraftstofftank 390 L, DEF Tank 23 L

1270G 8-Rad-Version	
LENKUNG	Proportionale Rahmenlenkung mit Minihebeln
Lenkwinkel	±44°
ELEKTRISCHE ANLAGE	
Spannung	24 V
Batterien	2 x 154 Ah
Drehstromgenerator	150 A (28 V)
Beleuchtung	Halogen: 10 Arbeits-, 4 Kran- und 6 Durchforstungsscheinwerfer LED-Scheinwerfer als Option
HYDRAULIK	Lastabhängiges, leistungsvariables Doppelpumpensystem
Pumpenleistung	190 cm^3 und 180 cm^3
Max. Betriebsdruck	28 MPa
Hydrauliktank	300 l

WEITERE INFORMATIONEN ONLINE:

Einfach mit dem Smartphone scannen oder folgende Website aufrufen: JohnDeere.de/forstmaschinen

ABMESSUNGEN*	1270G 8-Rad-Version
Länge [A]	7627 mm
Vorderachse bis Mittelgelenk [B]	2150 mm
Hinterachse bis Mittelgelenk [C]	2280 mm
Radstand [B+C]	4430 mm
Reifen, vorn	26,5–20
Reifen, hinten	26,5–20
Breite mit Bereifung Serie 600 [D]	min 2750 mm
Breite mit Bereifung Serie 710 [D]	min 2950 mm
Wenderadius d. kurvenäußeren Rads mit Bereifung 710:	7105 mm
Wenderadius d. kurveninneren Rads mit Bereifung 710:	3990 mm
Transporthöhe	3880 mm
Bodenfreiheit am Mittelgelenk [E]	715 mm
Mindestgewicht der Maschine mit Harvesteraggregat	22 900 kg

*Hinweis: Die angegebenen Maße dienen nur zur Orientierung und können je nach Fertigungstoleranzen variieren.

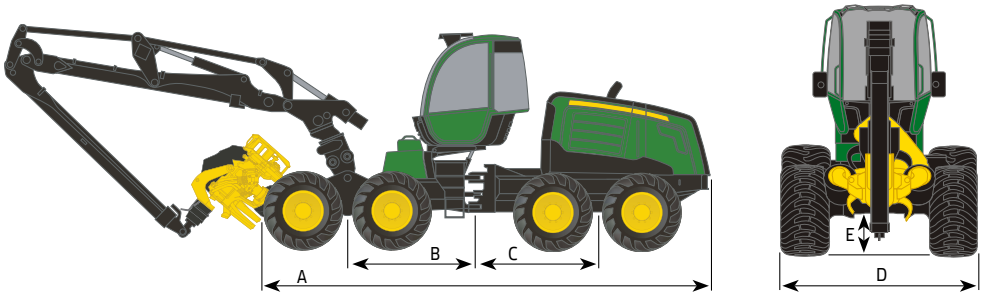

JOHN DEERE

Diese Broschüre wurde zur weltweiten Verwendung erstellt. Die darin enthaltenen Informationen, Abbildungen und Beschreibungen können sich daher auf Sonderausstattungen und Zusatzausrüstungen beziehen, die evtl. nicht in allen Ländern verfügbar sind. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem John Deere Vertriebspartner vor Ort. John Deere behält sich das Recht vor, Spezifikation und Ausführung der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern. John Deere übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Broschüre.

Gedruckt in Finnland, Offset Ulonen 10-2015

JohnDeere.de/Forestry